Please see the reverse side for English manual.

TOA

取扱説明書

スピーカーシステム

F-505W、F-505G
F-605W、F-605G

このたびは、TOAスピーカーシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

屋外に設置しない
本機は、屋内専用品です。屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。また、雨などがかかると、感電の原因となります。 禁 止

組み合わせは指定のものを使用する
別売金具は指定のものを使用してください。指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。 強 制

潤滑防錆剤を使用しない
樹脂・ゴム部品に付着すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。 禁 止

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

長時間、音が歪んだ状態で使わない
スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。 禁 止

■ 特長

- 高耐入力ウーハーと、高能率ドライバー使用の定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。
- 高能率、広帯域、高耐久力設計で可搬性、設置性にも優れていますので、幅広い用途に使用できます。
- 定指向性ホーンの採用により60˚（水平）× 40˚（垂直）の範囲で均一な周波数特性が得られます。
- エンクロージャ素材には、音響特性、耐衝撃性の優れた低発泡ポリプロピレン樹脂を使用しています。
- 入力端子はプッシュターミナルとホーンジャックを備えており、ホーンジャックはXLR型コネクターに変更することができます。

■ 過入力保護回路

このスピーカーには、ウーハーおよびツイーターにそれぞれ独立して過入力保護回路が内蔵されています。保護回路が動作すると、ウーハーは約−15 dB減衰、ツイーターは遮断されます。使用中に高音または低音の音量が急に小さくなったときは保護回路が動作していますので、一旦アンプのボリュームを絞り、保護回路が自動復帰するまでお待ちください。約2〜20秒で復帰しますので、保護回路が復帰したら、音量を前より少し下げてご使用ください。

■ 入力端子パネル

スピーカー後面のプッシュターミナルとホーンジャックはすべて内部で並列接続されています。
また、ホーンジャックはそれぞれXLR型コネクターに変更することができます。変更するときはジャック取付パネルを外してXLR型コネクターを取り付けてください。

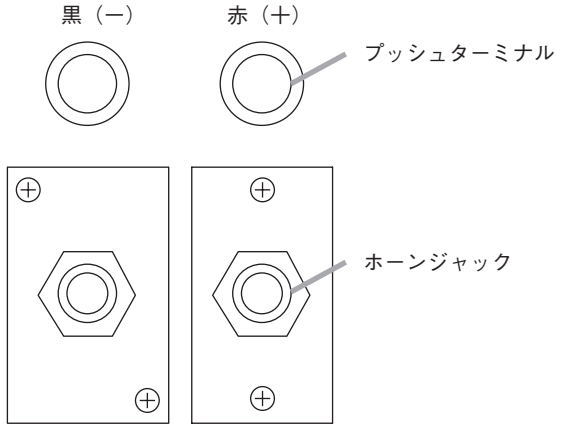

■ 高域用スピーカーの調節

（F-605W、F-605Gのみ）

スピーカー後面に、高域用スピーカーの音圧レベルを調節するコントローラーが装備されています。使用状況に応じてレベル設定を行ってください。

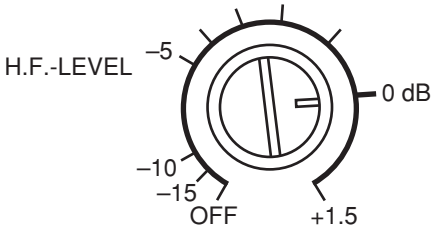

TOA株式会社

■ 外観寸法図

● F-505W、F-505G

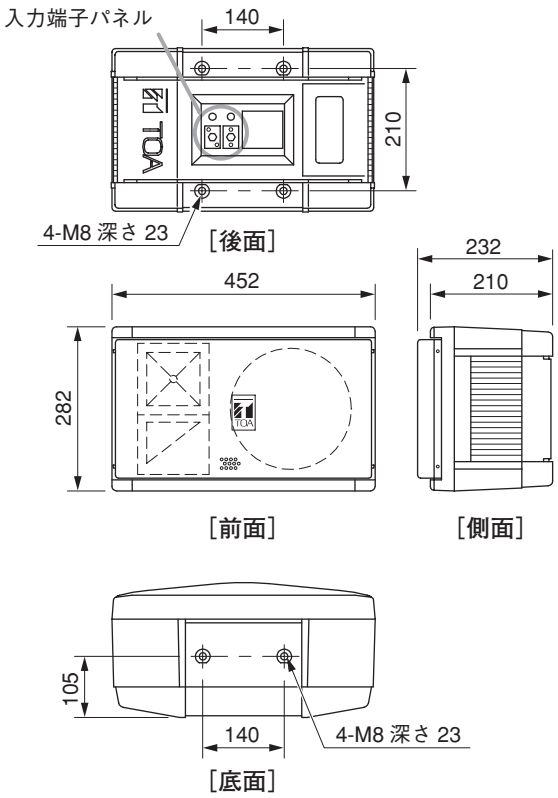

● F-605W、F-605G

単位：mm

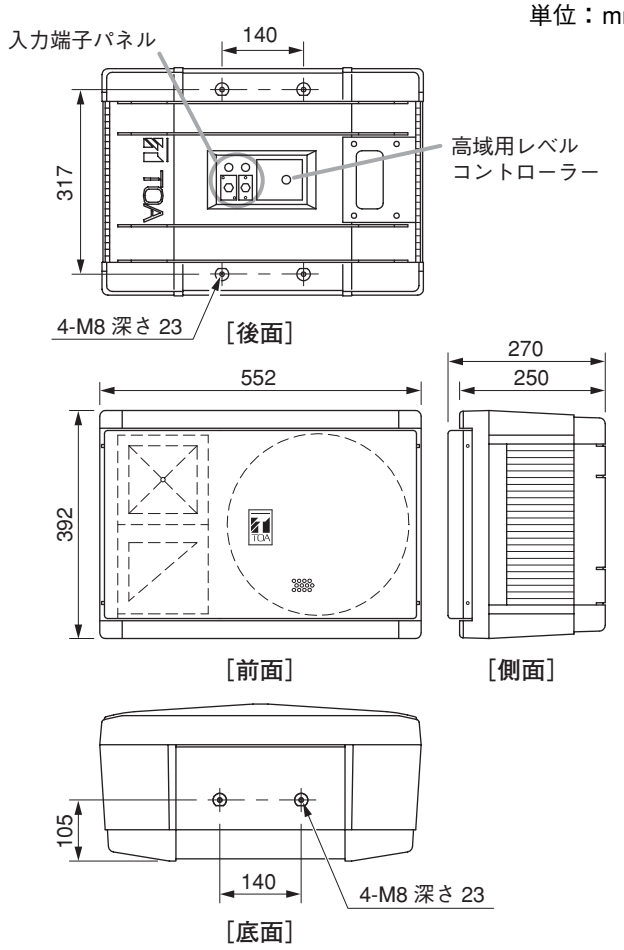

■ 仕　様

品番		F-505W	F-505G	F-605W	F-605G
エンクロージャ型式		バスレフ型			
使用スピーカー		低域用：20 cmコーン型 高域用：CDホーン＋ドライバー 60˚（水平）×40˚（垂直）		低域用：30 cmコーン型 高域用：CDホーン＋ドライバー 60˚（水平）×40˚（垂直）	
定格インピーダンス		8Ω			
出力音圧レベル		93 dB（1W、1m）		98 dB（1W、1m）	
周波数特性		70 Hz～20 kHz		65 Hz～20 kHz	
クロスオーバー周波数		3 kHz		2 kHz	
許容入力		連続ピンクノイズ： 80 W 連続プログラム　：240 W		連続ピンクノイズ： 120 W 連続プログラム　： 360 W	
高域用レベルコントロール		——		+1.5～−15 dB（OFF付き）	
入力端子		ホーンジャック×2（XLR型に交換可）、プッシュターミナル			
仕上げ	エンクロージャ	低発泡ポリプロピレン			
	色	アイボリー（マンセル5Y8/1.5近似色）	ダークグレイ（マンセルN3.0近似色）	アイボリー（マンセル5Y8/1.5近似色）	ダークグレイ（マンセルN3.0近似色）
寸法		452（幅）× 282（高さ）× 232（奥行）mm		552（幅）× 392（高さ）× 270（奥行）mm	
質量		7.5 kg		17 kg	
別売品	壁取付金具	HY-501W、HY-601W、YS-500、YS-60	HY-501B、HY-601B、YS-500、YS-60	HY-501W、HY-601W、YS-600	HY-501B、HY-601B、YS-600
	天井取付金具	HY-30W	HY-30	HY-30W	HY-30
	スタンド	ST-34B			

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAお客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル 0120-108-117
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP電話からはつながりません。

TOAホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-01-355-5A